

STANLEY®

SERIA 400 / 600 / 700

PODŁOGI SPC Z TECHNOLOGIĄ i4F DROP-LOCK

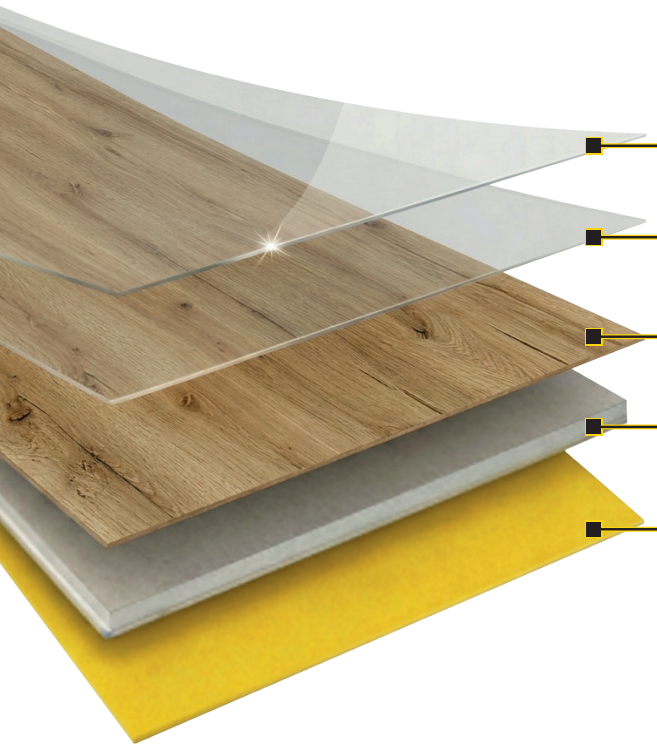

- **POWŁOKA UV SUPREME GUARD**
- **WARSTWA ODPORNA NA ŚCIERANIE**
- **FOLIA DEKORACYJNA IMITUJĄCA DREWNO**
- **RDZEŃ SPC** (KOMPOZYT KAMIENNO-POLIMEROWY)
- **PODKŁAD IXPE O WYSOKIEJ GĘSTOŚCI**

i4F Drop-Lock Technologies



Powered by Click4U® and 3L TripleLock®

PRODUCED UNDER LICENSE OF THE PATENTS LISTED @www.i4f.com/patents

OCHRONA AKUSTYCZNA

WODOODPORNE I ODPORNE NA ŚCIERANIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WARSTWA ŚCIERALNA	0.50 mm
GRUBOŚĆ CAŁKOWITA	5 + 1.5 mm
WYMIARY PANELU	228 x 1220 mm
SYSTEM MONTAŻU	Technologia i4F Drop-Lock
WODOODPORNOŚĆ	100% wodoodporne
POWŁOKA OCHRONNA	Powłoka UV Supreme Guard
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	ΔLw = 20 dB
OGRZEWANIE PODŁOGOWE	Tak – maks. 27°C
KLASA UŻYTKOWA (EN)	23 – 34
GWARANCJA	Użytek domowy: 25 lat Użytek komercyjny: 10 lat

PRODUKTY POWIĄZANE

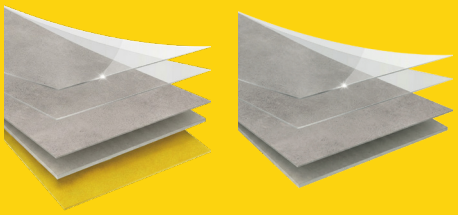

800 SERIES FLOORING

900 SERIES WALL TILES

WWW.AREAFLOORS.COM.TR/STANLEY

STANLEY® and the STANLEY logo are registered trademarks of Stanley Black & Decker Inc. and are used under licence.
All rights reserved. Imported and distributed by Area Floors, Kiezel Kleine Brogel 57, 3990 Peer, Belgium. www.areafloors.com.tr/stanley
Made in PRC For customer services please contact 2helpu.com

©2026 STANLEY TOOLS

STANLEY®

SERIA 400

DOSTĘPNE KOLORY



CT401
HARVEST OAK
SX-FM-1.401.2.0.E
05430005313044



CT402
BARN OAK
SX-FM-1.402.2.0.E
05430005313051



CT403
RURAL OAK
SX-FM-1.403.2.0.E
05430005313068



CT405
YARD OAK
SX-FM-1.405.2.0.E
05430005313075

SPECYFIKACJA OGÓLNA

WYMIARY	228 x 1220 x 5 + 1.5 mm
GRUBOŚĆ CAŁKOWITA	6.5 mm
GRUBOŚĆ WARSTWY ŚCIERALNEJ	0.50 mm
LICZBA SZTUK W OPAKOWANIU	7 szt.
POWIERZCHNIA W OPAKOWANIU	1,95 m²/opak.
WAGA BRUTTO OPAKOWANIA	20.36 kg
POWŁOKA OCHRONNA	Powłoka UV Supreme Guard
STRUKTURA POWIERZCHNI	Struktura synchroniczna (EIR)
SYSTEM ŁĄCZENIA	Technologia i4F Drop-Lock
FAZOWANIE KRAWĘDZI	Mikrofaza
PODKŁAD	Zintegrowany podkład IXPE o wysokiej gęstości, 1,5 mm
SPOSÓB MONTAŻU	System pływający
MATERIAŁ RDZENIA	Rdzeń SPC (kompozyt kamienno-polimerowy)
GĘSTOŚĆ RDZENIA	2100 kg/m³
KLASA UŻYTKOWA	23 / 34
ZASTOSOWANIE	Pomieszczenia mieszkalne / komercyjne
OKRES GWARANCJI	25 lat – użytek domowy 10 lat – użytek komercyjny

PARAMETRY TECHNICZNE

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	EN 16511:2023 ISO 24338	Klasa 34 / ≥ 7 000 cykli
ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA	EN 16094	MSR-A2 / MSR-B2
ODPORNOŚĆ NA KÓŁKA KRZESEŁ	EN ISO 4918	Spełnia
REAKCJA NA OGIEŃ	EN 13501-1	Bfl-s1
ODPORNOŚĆ NA SUBSTANCJE CHEMICZNE I PLAMY	EN ISO 26987 EN 438-2	OK / Stopień 5
ODKSZTAŁCENIE RESZTKOWE	EN ISO 24343-1	<= 0.10 mm - Spełnia
OPÓR CIEPLNY	ISO 8302	0.0311 m²K/W
OGRZEWANIE PODŁOGOWE	EN ISO 12524	Odpowiednie, maks. temperatura powierzchni 27°C
ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG	EN 13893	Klasa DS
REDUKCJA DŹWIĘKÓW UDERZENIOWYCH	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
STABILNOŚĆ WYMIAROWA	EN ISO 23999	<= 0.15% - Spełnia
WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ ZAMKOWYCH	EN 16511:2023 ISO 24334	Spełnia
ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO	EN ISO 105-B02	>= 6
SKŁONNOŚĆ DO ELEKTRYZOWANIA SIĘ	EN 1815	Antystatyczna (<= 2 kV)
WODOODPORNOŚĆ	Specyfikacja produktu	Wodoodporna

PAKOWANIE I LOGISTYKA

LICZBA SZTUK W OPAKOWANIU	7 szt.
POWIERZCHNIA W OPAKOWANIU	1,95 m²/opak.
WAGA BRUTTO OPAKOWANIA	20,36 kg
LICZBA KARTONÓW NA PALECIE	45 kartonów
UKŁAD NA PALECIE	3 kartony w warstwie × 15 warstw
POWIERZCHNIA NA PALECIE	87,75 m²/paleta
WAGA BRUTTO PALETY	ok. 956 kg

CERTYFIKATY I ZGODNOŚĆ

OZNAKOWANIE CE / DOP	EN 14041:2004/AC2006	Zgodny
EMISJA SUBSTANCJI DO POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO	French VOC Regulation	A+
DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PRODUKTU	ISO 14025 / EN 15804+A2	EPD
REACH / FTALANY	Regulation (EC) No. 1907/2006	Zgodny / Nie zawiera ftalanów orto
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ	ISO 9001:2015	Certyfikowany system zarządzania
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE	ISO 14001:2015	Certyfikowany system zarządzania
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY	ISO 45001:2018	Certyfikowany system zarządzania

W sprawach związanych z obsługą klienta prosimy o kontakt za pośrednictwem strony 2helpu.com. Gwarancja obowiązuje wyłącznie w przypadku montażu zgodnego z instrukcją montażu podłóg STANLEY. Specyfikacje techniczne i wzory mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

CE
EN 14041:2004/ AC2006

ISO
9001:2015
14001:2015
45001:2018

Phthalate Free

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

STANLEY® and the STANLEY logo are registered trademarks of Stanley Black & Decker Inc. and are used under licence.
All rights reserved. Imported and distributed by Area Floors, Kiezel Kleine Brogel 57, 3990 Peer, Belgium. www.areafloors.com.tr/stanley
Made in PRC For customer services please contact 2helpu.com

©2026 STANLEY TOOLS

SERIA 600

DOSTĘPNE KOLORY



BB625
WHEAT RUSTIC OAK
SX-FM-1.625.2.0.E
05430005313167



BB626
HONEY RUSTIC OAK
SX-FM-1.626.2.0.E
05430005313174



BB627
TOBACCO RUSTIC OAK
SX-FM-1.627.2.0.E
05430005313181



BB628
PURE NATURAL
SX-FM-1.628.2.0.E
05430005313198



BB629
DARK NATURAL
SX-FM-1.629.2.0.E
05430005313204



BB630
WARM NATURAL
SX-FM-1.630.2.0.E
05430005313211



BB631
SOFT NATURAL
SX-FM-1.631.2.0.E
05430005313228



BB632
DEEP NATURAL
SX-FM-1.632.2.0.E
05430005313235

SPECYFIKACJA OGÓLNA

WYMIARY	228 x 1220 x 5 + 1.5 mm
GRUBOŚĆ CAŁKOWITA	6.5 mm
GRUBOŚĆ WARSTWY ŚCIERALNEJ	0.50 mm
LICZBA SZTUK W OPAKOWANIU	7 szt.
POWIERZCHNIA W OPAKOWANIU	1,95 m²/opak.
WAGA BRUTTO OPAKOWANIA	20.36 kg
POWŁOKA OCHRONNA	Powłoka UV Supreme Guard
STRUKTURA POWIERZCHNI	Struktura synchroniczna (EIR)
SYSTEM ŁĄCZENIA	Technologia i4F Drop-Lock
FAZOWANIE KRAWĘDZI	Mikrofaza
PODKŁAD	Zintegrowany podkład IXPE o wysokiej gęstości, 1,5 mm
SPOSÓB MONTAŻU	System pływający
MATERIAŁ RDZENIA	Rdzeń SPC (kompozyt kamienno-polimerowy)
GĘSTOŚĆ RDZENIA	2100 kg/m³
KLASA UŻYTKOWA	23 / 34
ZASTOSOWANIE	Pomieszczenia mieszkalne / komercyjne
OKRES GWARANCJI	25 lat – użytek domowy 10 lat – użytek komercyjny

PARAMETRY TECHNICZNE

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	EN 16511:2023 ISO 24338	Klasa 34 / ≥ 7 000 cykli
ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA	EN 16094	MSR-A2 / MSR-B2
ODPORNOŚĆ NA KÓŁKA KRZESEŁ	EN ISO 4918	Spełnia
REAKCJA NA OGIEŃ	EN 13501-1	Bfl-s1
ODPORNOŚĆ NA SUBSTANCJE CHEMICZNE I PLAMY	EN ISO 26987 EN 438-2	OK / Stopień 5
ODKSZTAŁCENIE RESZTKOWE	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm – Spełnia
OPÓR CIEPLNY	ISO 8302	0.0311 m²K/W
OGRZEWANIE PODŁOGOWE	EN ISO 12524	Odpowiednie, maks. temperatura powierzchni 27°C
ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG	EN 13893	Klasa DS
REDUKCJA DŹWIĘKÓW UDERZENIOWYCH	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
STABILNOŚĆ WYMIAROWA	EN ISO 23999	≤ 0,15% – Spełnia
WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ ZAMKOWYCH	EN 16511:2023 ISO 24334	Spełnia
ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO	EN ISO 105-B02	>= 6
SKŁONNOŚĆ DO ELEKTRYZOWANIA SIĘ	EN 1815	Antystatyczna (≤ 2 kV)
WODOODPORNOŚĆ	Product specification	Wodoodporna

PAKOWANIE I LOGISTYKA

LICZBA SZTUK W OPAKOWANIU	7 szt.
POWIERZCHNIA W OPAKOWANIU	1,95 m²/opak.
WAGA BRUTTO OPAKOWANIA	20,36 kg
LICZBA KARTONÓW NA PALECIE	45 kartonów
UKŁAD NA PALECIE	3 kartony w warstwie × 15 warstw
POWIERZCHNIA NA PALECIE	87,75 m²/paleta
WAGA BRUTTO PALETY	ok. 956 kg

CERTYFIKATY I ZGODNOŚĆ

OZNAKOWANIE CE / DOP	EN 14041:2004/AC2006	Zgodny
EMISJA SUBSTANCJI DO POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO	French VOC Regulation	A+
DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PRODUKTU	ISO 14025 / EN 15804+A2	EPD
REACH / FTALANY	Regulation (EC) No. 1907/2006	Zgodny / Nie zawiera ortoftalanów
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ	ISO 9001:2015	Certyfikowany system zarządzania
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE	ISO 14001:2015	Certyfikowany system zarządzania
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY	ISO 45001:2018	Certyfikowany system zarządzania

W sprawach związanych z obsługą klienta prosimy o kontakt za pośrednictwem strony 2helpu.com. Gwarancja obowiązuje wyłącznie w przypadku montażu zgodnego z instrukcją montażu podłóg STANLEY. Specyfikacje techniczne i wzory mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

EN 14041:2004/ AC2006

ISO 9001:2015 14001:2015 45001:2018

Phthalate Free

EPD INTERNATIONAL EPD SYSTEM

STANLEY® and the STANLEY logo are registered trademarks of Stanley Black & Decker Inc. and are used under licence. All rights reserved. Imported and distributed by Area Floors, Kiezel Kleine Brogel 57, 3990 Peer, Belgium. www.areafloors.com.tr/stanley Made in PRC For customer services please contact 2helpu.com

©2026 STANLEY TOOLS

STANLEY®

SERIA 700

DOSTĘPNE KOLORY



PS701
OPAL OAK
SX-FM-1.701.2.0.E
05430005313006



PS702
AZURE OAK
SX-FM-1.702.2.0.E
05430005313013



PS703
CRYSTAL OAK
SX-FM-1.703.2.0.E
05430005313020



PS704
ONYX OAK
SX-FM-1.704.2.0.E
05430005313037

SPECYFIKACJA OGÓLNA

WYMIARY	228 x 1220 x 5 + 1.5 mm
GRUBOŚĆ CAŁKOWITA	6.5 mm
GRUBOŚĆ WARSTWY ŚCIERALNEJ	0.50 mm
LICZBA SZTUK W OPAKOWANIU	7 szt.
POWIERZCHNIA W OPAKOWANIU	1,95 m²/opak.
WAGA BRUTTO OPAKOWANIA	20.36 kg
POWŁOKA OCHRONNA	Powłoka UV Supreme Guard
STRUKTURA POWIERZCHNI	Struktura synchroniczna (EIR)
SYSTEM ŁĄCZENIA	Technologia i4F Drop-Lock
FAZOWANIE KRAWĘDZI	Mikrofaza
PODKŁAD	Zintegrowany podkład IXPE o wysokiej gęstości, 1,5 mm
SPOSÓB MONTAŻU	System pływający
MATERIAŁ RDZENIA	Rdzeń SPC (kompozyt kamienno-polimerowy)
GĘSTOŚĆ RDZENIA	2100 kg/m³
KLASA UŻYTKOWA	23 / 34
ZASTOSOWANIE	Pomieszczenia mieszkalne / komercyjne
OKRES GWARANCJI	25 lat – użytek domowy 10 lat – użytek komercyjny

PARAMETRY TECHNICZNE

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	EN 16511:2023 ISO 24338	Klasa 34 / ≥ 7 000 cykli
ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA	EN 16094	MSR-A2 / MSR-B2
ODPORNOŚĆ NA KÓŁKA KRZESEŁ	EN ISO 4918	Spełnia
REAKCJA NA OGIEŃ	EN 13501-1	Bfl-s1
ODPORNOŚĆ NA SUBSTANCJE CHEMICZNE I PLAMY	EN ISO 26987 EN 438-2	OK / Stopień 5
ODKSZTAŁCENIE RESZTKOWE	EN ISO 24343-1	<= 0.10 mm - Spełnia
OPÓR CIEPLNY	ISO 8302	0.0311 m²K/W
OGRZEWANIE PODŁOGOWE	EN ISO 12524	Odpowiednie, maks. temperatura powierzchni 27°C
ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG	EN 13893	Klasa DS
REDUKCJA DŹWIĘKÓW UDERZENIOWYCH	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
STABILNOŚĆ WYMIAROWA	EN ISO 23999	<= 0.15% - Spełnia
WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ ZAMKOWYCH	EN 16511:2023 ISO 24334	Spełnia
ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO	EN ISO 105-B02	>= 6
SKŁONNOŚĆ DO ELEKTRYZOWANIA SIĘ	EN 1815	Antystatyczna (≤ 2 kV)
WODOODPORNOŚĆ	Specyfikacja produktu	Wodoodporna

PAKOWANIE I LOGISTYKA

LICZBA SZTUK W OPAKOWANIU	7 szt.
POWIERZCHNIA W OPAKOWANIU	1,95 m²/opak.
WAGA BRUTTO OPAKOWANIA	20.36 kg
LICZBA KARTONÓW NA PALECIE	45 kartonów
UKŁAD NA PALECIE	3 kartony w warstwie × 15 warstw
POWIERZCHNIA NA PALECIE	87,75 m²/paleta
WAGA BRUTTO PALETY	ok. 956 kg

CERTYFIKATY I ZGODNOŚĆ

OZNAKOWANIE CE / DOP	EN 14041:2004/AC2006	Zgodny
EMISJA SUBSTANCJI DO POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO	French VOC Regulation	A+
DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PRODUKTU	ISO 14025 / EN 15804+A2	EPD
REACH / FTALANY	Regulation (EC) No. 1907/2006	Zgodny / Nie zawiera ortoftalanów
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ	ISO 9001:2015	Certyfikowany system zarządzania
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE	ISO 14001:2015	Certyfikowany system zarządzania
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY	ISO 45001:2018	Certyfikowany system zarządzania

W sprawach związanych z obsługą klienta prosimy o kontakt za pośrednictwem strony 2helpu.com.
Gwarancja obowiązuje wyłącznie w przypadku montażu zgodnego z instrukcją montażu podłóg STANLEY.
Specyfikacje techniczne i wzory mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

CE
EN 13245-2:2009

ISO
9001:2015
14001:2015
45001:2018

Phthalate Free

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

STANLEY® and the STANLEY logo are registered trademarks of Stanley Black & Decker Inc. and are used under licence.
All rights reserved. Imported and distributed by Area Floors, Kiezel Kleine Brogel 57, 3990 Peer, Belgium. www.areafloors.com.tr/stanley
Made in PRC For customer services please contact 2helpu.com

©2026 STANLEY TOOLS