

STANLEY®

SÉRIA 800

SPC PODLAHY S TECHNOLÓGIOU i4F DROP-LOCK

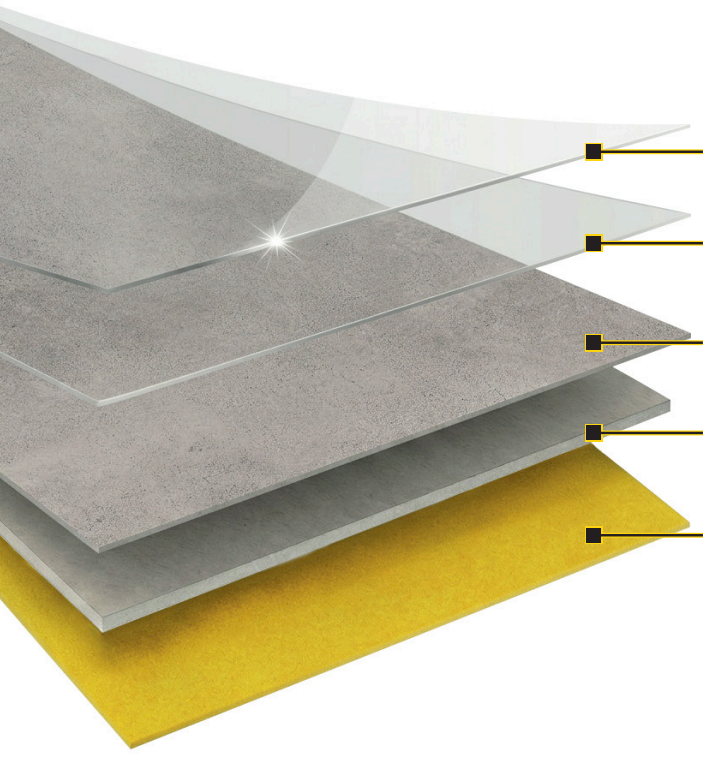

- UV LAK SUPREME GUARD
- NÁŠĽAPNÁ VRSTVA
- DEKORAČNÁ FÓLIA S KAMEŇOM
- SPC JADRO (KOMPOZIT KAMEŇA A PLASTU)
- PODLOŽKA IXPE S VYSOKOU HUSTOTOU

i4F Drop-Lock Technologies

Powered by Click4U® and 3L TripleLock®

PRODUCED UNDER LICENSE OF THE PATENTS LISTED @www.i4f.com/patents





AKUSTICKÁ OCHRANA



VODEODOLNÉ ODOLNÉ PROTI OTERU

HLAVNÉ PARAMETRE

NÁŠĽAPNÁ VRSTVA	0,50 mm
CELKOVÁ HRÚBKA	5 + 1,5 mm
ROZMER LAMELY	400 × 800 mm
INŠTALÁCIA	Technológia i4F Drop-Lock
ODOLNOSŤ VOČI VODE	100 % vodeodolná
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	UV lak Supreme Guard
AKUSTIKA	ΔLw = 20 dB
PODLAHOVÉ KÚRENIE	Áno · max. 27 °C
TRIEDA POUŽITIA (EN)	23 – 34
ZÁRUKA	Domácnosti 25 rokov Komerčné 10 rokov

SÚVISIACE PRODUKTY



SÉRIA 400 / 600 / 700 PODLAHY



SÉRIA 900 NÁSTENNÉ OBKLADY

WWW.AREAFLOORS.COM.TR/STANLEY

STANLEY® a logo STANLEY sú registrované ochranné známky spoločnosti Stanley Black & Decker Inc. a používajú sa na základe licencie.
Všetky práva vyhradené. Dováža a distribuuje Area Floors, Kiezel Kleine Brogel 57, 3990 Peer, Belgicko. www.areafloors.com.tr/stanley
Vyrobené v ČĽR. Zákaznícky servis: 2helpu.com

©2026 STANLEY TOOLS

STANLEY®

SÉRIA 800

DOSTUPNÉ DEKORY



ST825
IVORY CONCRETE
SX-FM-2.825.2.0.E
05430005313082



ST826
CAPPUCCINO CONCRETE
SX-FM-2.826.2.0.E
05430005313099



ST827
ASH CONCRETE
SX-FM-2.827.2.0.E
05430005313105



ST828
TAUPE CONCRETE
SX-FM-2.828.2.0.E
05430005313112

VŠEOBECNÉ PARAMETRE

ROZMER	400 × 800 × 5 + 1,5 mm
CELKOVÁ HRÚBKA	6,5 mm
HRÚBKA NÁŠĽAPNEJ VRSTVY	0,50 mm
POČET KUSOV V BALENÍ	6 ks
PLOCHA V BALENÍ	1,92 m²/balenie
HMOTNOSŤ BALENIA (BRUTTO)	20,08 kg
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	UV lak Supreme Guard
POVRCHOVÁ ŠTRUKTÚRA	Povrch Coralline
INŠTALÁCIA	Technológia i4F Drop-Lock
FAZETA	Mikrofazeta
PODLOŽKA	IXPE s vysokou hustotou, 1,5 mm
SPÔSOB INŠTALÁCIE	Plávajúca podlaha
MATERIÁL JADRA	SPC jadro (kompozit kameňa a plastu)
HUSTOTA JADRA	2100 kg/m³
TRIEDA POUŽITIA	Trieda 23 / trieda 34
POUŽITIE	Domácnosti / komerčné priestory
ZÁRUČNÁ DOBA	25 rokov – domácnosti 10 rokov – komerčné priestory

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

ODOLNOSŤ PROTI OPOTREBENIU A OTERU	EN 16511:2023 ISO 24338	Trieda 34 / ≥ 7 000 cyklov
ODOLNOSŤ PROTI POŠKRIABANIU	EN 16094	MSR-A2 / MSR-B2
ODOLNOSŤ PROTI KOLIESKAM	EN ISO 4918	Vyhovuje
REAKCIA NA OHEŇ	EN 13501-1	Bfl-s1
ODOLNOSŤ PROTI CHEMIKÁLIÁM A ŠKVRNÁM	EN ISO 26987 EN 438-2	OK / stupeň 5
TRVALÉ ZATLAČENIE	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm – vyhovuje
TEPELNÝ ODPOR	ISO 8302	0,0311 m²K/W
PODLAHOVÉ KÚRENIE	EN ISO 12524	Vhodné, max. povrchová teplota 27 °C
PROTIŠMYKOVOSŤ	EN 13893	Trieda DS
ZNÍŽENIE KROČAJOVÉHO HLUKU	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	ΔLw 20 dB
ROZMEROVÁ STÁLOSŤ	EN ISO 23999	≤ 0,15 % – vyhovuje
PEVNOSŤ ZÁMKU	EN 16511:2023 ISO 24334	Vyhovuje
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE	EN ISO 105-B02	≥ 6
ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI	EN 1815	Antistatické (≤ 2 kV)
ODOLNOSŤ VOČI VODE	Špecifikácia výrobku	Vodeodolné

BALENIE A LOGISTIKA

POČET KUSOV V BALENÍ	6 ks
PLOCHA V BALENÍ	1,92 m²/balenie
HMOTNOSŤ BALENIA (BRUTTO)	20,08 kg
POČET BALENÍ NA PALETE	39 balení
USPORIADANIE PALETY	3 balenia na vrstvu × 13 vrstiev
PLOCHA NA PALETE	74,88 m²/paleta
HMOTNOSŤ PALETY (BRUTTO)	Cca 823,12 kg

CERTIFIKÁTY A ZHODA

OZNAČENIE CE / DOP	EN 14041:2004/AC2006	V zhode
EMISIE DO VNÚTORNÉHO OVZDUŠIA	Francúzske nariadenie o VOC	A+
ENVIRONMENTÁLNE VYHLÁSENIE	ISO 14025 / EN 15804+A2	EPD
REACH / FTALÁTY	Nariadenie (ES) č. 1907/2006	V zhode / bez ortoftalátov
MANAŽÉRSTVO KVALITY	ISO 9001:2015	Certifikovaný systém manažérstva
ENVIRONMENTÁLNE MANAŽÉRSTVO	ISO 14001:2015	Certifikovaný systém manažérstva
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA	ISO 45001:2018	Certifikovaný systém manažérstva

Zákaznícky servis: 2helpu.com. Záruka platí iba pri inštalácii v súlade s návodom na inštaláciu STANLEY Flooring. Technické parametre a dizajn sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

CE
EN 14041:2004/ AC2006

ISO
9001:2015
14001:2015
45001:2018

Bez ftalátov

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

STANLEY® a logo STANLEY sú registrované ochranné známky spoločnosti Stanley Black & Decker Inc. a používajú sa na základe licencie. Všetky práva vyhradené. Dováža a distribuuje Area Floors, Kiezel Kleine Brogel 57, 3990 Peer, Belgicko. www.areafloors.com.tr/stanley Vyrobené v ČĽR. Zákaznícky servis: 2helpu.com

©2026 STANLEY TOOLS